

TELECOMANDO A POMELLO "PUSH-PULL" CABLE CONTROL

3.9.2.

Comando Meccanico Cable Control

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

3.9.2 . **XXX** . 00 . **XX** . 0

00 = PER CAVI DA 1.5 mt., 3 mt., 4.5 mt. LUNGHEZZA ACCORCIABILE
FOR 1.5 mt., 3 mt., 4.5 mt. CABLES - LENGTH CAN BE REDUCED
01 = PER CAVI DA 1.5 mt., 3 mt., 4.0 mt. LUNGHEZZA FISSA
FOR 1.5 mt., 3 mt., 4.0 mt. CABLES - FIXED LENGTH


LUNGHEZZA CAVI/CABLES LENGTH

015 = 1.5 mt.
030 = 3.0 mt.
040 = 4.0 mt.
045 = 4.5 mt.

CODICE BASE/BASIC CODE



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

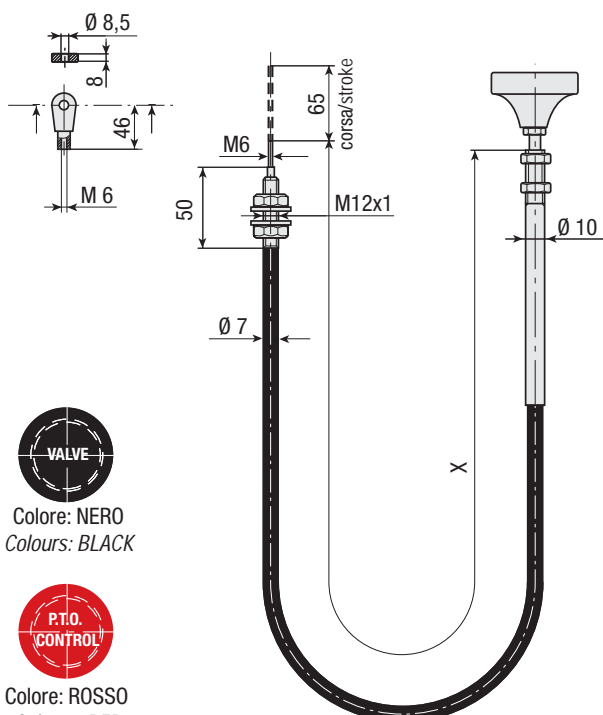

CODICE CODE	LUNGHEZZA CAVO/ROPE LENGTH X (mm)
3.9.2.015.00.XX.0	1500
3.9.2.030.00.XX.0	3000
3.9.2.040.00.XX.0	4000
3.9.2.045.00.XX.0	4500

CAVO FLESSIBILE PER COMANDO D'INNESTO PRESE DI FORZA CONTROL CABLE FOR PTO ENGAGEMENT	
Raggio minimo di curvatura Minimum bending radius	200 mm.
Carico massimo in trazione Maximum pull load	75 kg.
Carico massimo in spinta Maximum push load	35 kg.