

# SERIE ISO TANDEM 3.1.2.6.

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

3.1.2.6 . XXX . X . 0 . X . 0

**DIN**  
5 4 6 2  
**SE**

ISO 116



ALLESTIMENTI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS  
1 = MONTAGGIO IN TANDEM / TANDEM FITTING  
8 = MONTAGGIO IN TANDEM E ALBERO SUPPORTATO  
TANDEM FITTING AND BEARING GEAR

ROTAZIONE / ROTATION  
1 = SINISTRO / ANTICLOCKWISE  
2 = DESTRO / CLOCKWISE

CILINDRATA / DISPLACEMENT

CODICE BASE / BASIC CODE

Pompa ad Ingranaggi  
Gear Pump

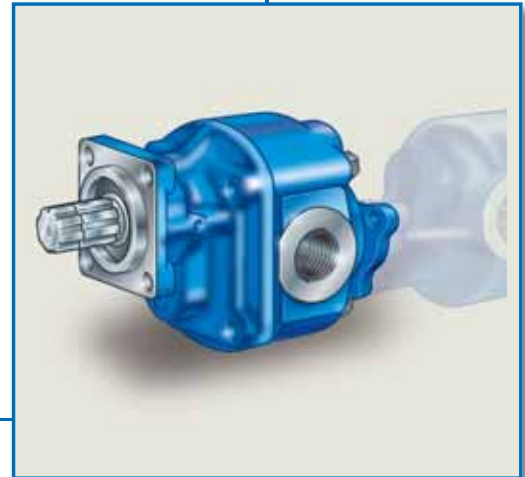


## CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm <sup>3</sup> /rev.	A mm	B mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
--------------	----------------	---	---------	---------	---------------------------	------------------------	----------------------

ISO 116	3.1.2.6.116.X.0.X.0	116	133	206	1" 1/4 G	1" G	24.0
---------	---------------------	-----	-----	-----	----------	------	------


MANICOTTO PER ACCOPPIAMENTO UNI 21-222  
COUPLING SLEEVE UNI 21-222

1.17.01.001.000

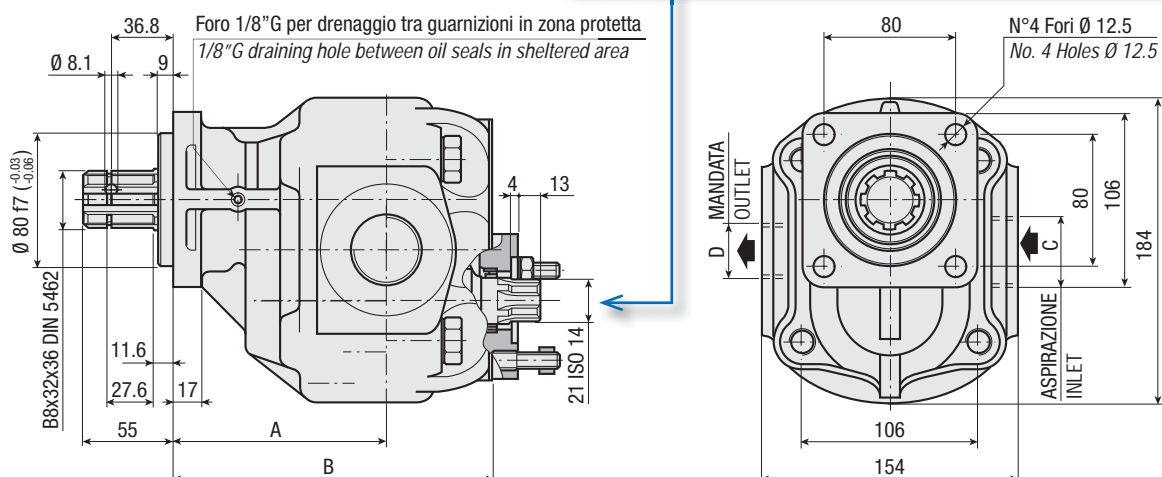

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

**ESEMPIO CICLI LAVORO / EXAMPLE OF WORKING CYCLES**

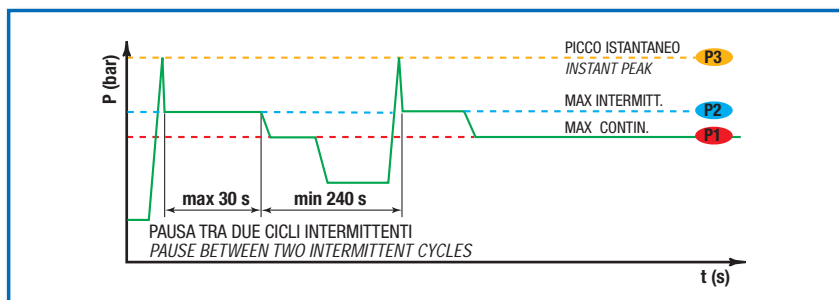


Pressione d'aspirazione: Inlet pressure:	0.7 ÷ 1.5 bar (assoluti/absolute)
Campo viscosità lavoro: Operating viscosity range:	12 ÷ 100 cSt
Temperatura fluido °C (t): Fluid temperature °C (t):	-10° + 80° C

Pressione Lavoro Working Press. P2	Contaminazione / Contamination		Filtro / Filter βx = 75
	NAS 1638	ISO 4406	
≤ 200 bar	12	21/18	40 μm
≥ 200 bar	11	20/17	25 μm


◀ **FILTRAZIONE CONSIGLIATA (ritorno o mandata)**  
**RECOMMENDED FILTERING (return or outlet)**

TIPO / TYPE									ISO 116	
	Vg	cm <sup>3</sup> /n cm <sup>3</sup> /rev.								
Cilindrata Displacement	Vg	cm <sup>3</sup> /n cm <sup>3</sup> /rev.							116	
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1								250	
Pressione massima intermittente Max intermitt. operating pressure (max 30 s)	P2	bar							280	
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3								340	
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3								3000	
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1	n/min r.p.m.							1500	
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4								250	

**POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER**




**PORTATA / CAPACITY**

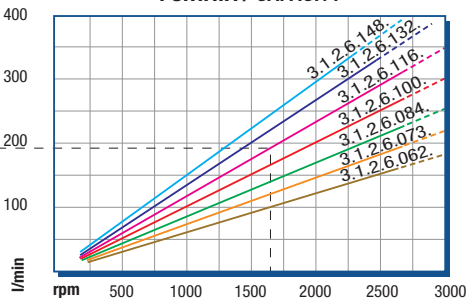

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO  
ISO VG 46 A 50° C (ν=30 cSt)  
THE ABOVE SPECIFICATIONS  
REFER TO OIL TYPE ISO  
VG 46 AT 50° C (ν=30 cSt)

**DIAGRAMMI / DIAGRAMS**

**RENDIMENTO VOLUMETRICO / VOLUMETRIC EFFICIENCY**

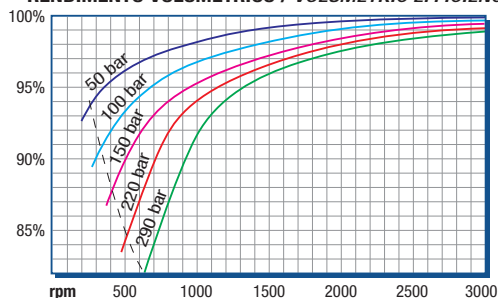

**COPPIA ASSORBITA / INPUT TORQUE**

