

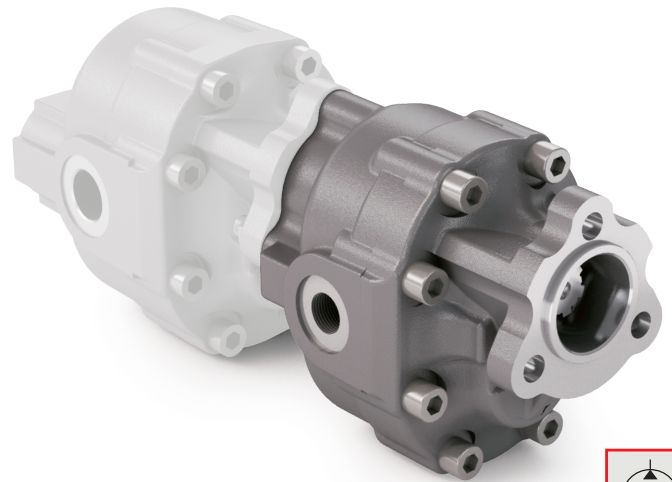


TANDEM 21 UNI 222

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

200 FZO XXX X T

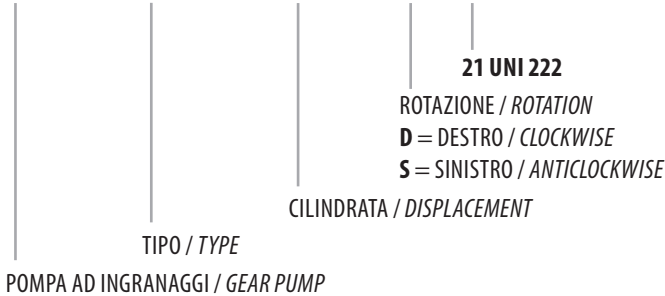


1

FZO 43 T

KIT ACCOPPIAMENTO POMPA UNI/PTO
COUPLING KIT UNI PUMP/UNI PTO
198KPP02000

KIT ACCOPPIAMENTO POSTERIORE: per pompa ad ingranaggi tipo REAR MOUNTING KIT: for gear pump type	FZO	198KPP02000
	BPS	198KPP03000

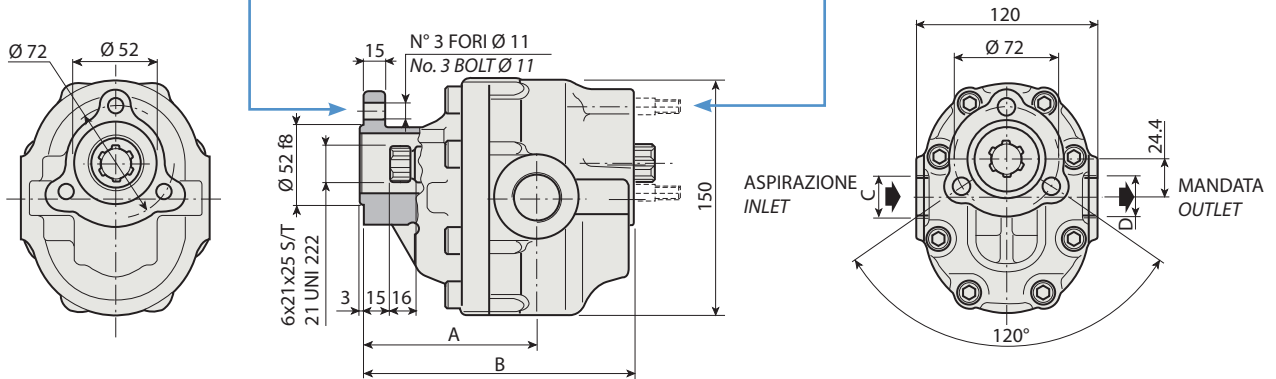

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROT.	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROT.						

FZO 43 T	200FZ0043DT	200FZ0043ST	43	104.5	165	1" G	3/4" G	10.5
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT CODICE / CODE 20601800000

KIT GUARNIZIONI COMPLETO / COMPLETE SEALS KIT CODICE / CODE 21902300000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 212-213 / For the selection of adjustable fittings see page 212-213

- A richiesta possono essere fornite le pompe ad ingranaggi con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our gear pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).

TANDEM 21 UNI 222


TIPO / TYPE			
Cilindrata <i>Displacement</i>	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	
Pressione massima continua <i>Max continuous operating pressure</i>	P1		
Pressione massima intermittente <i>Max intermittent operating pressure</i>	(max 30 s) P2	bar	
Pressione massima di picco <i>Max peak pressure</i>	(≤ 0.1 s) P3		
Velocità massima intermittente <i>Max intermittent speed</i>	(P ≤ 20 bar) n3		
Velocità massima continua <i>Max continuous speed</i>	(≤ P1) n1	n/min r.p.m.	
Velocità minima intermittente <i>Min intermittent speed</i>	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4		

FZO 43 T


43
280
305
400
3500
2200
350

DIAGRAMMI / DIAGRAMS


POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

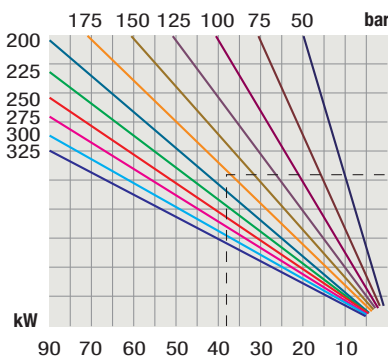


PORTATA
CAPACITY

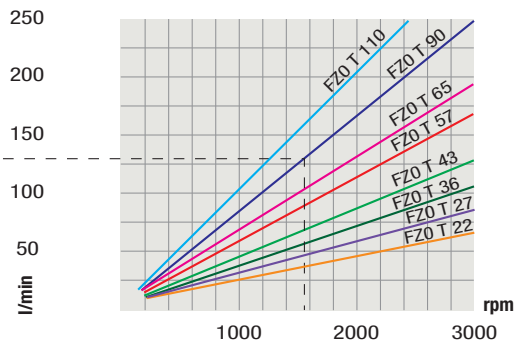

RENDIMENTO VOLUMETRICO
VOLUMETRIC EFFICIENCY

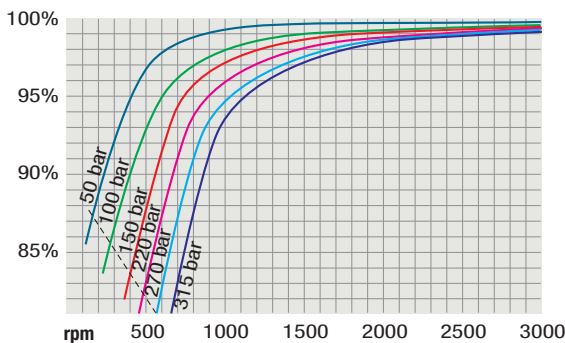

COPPIA ASSORBITA
DRIVE TORQUE

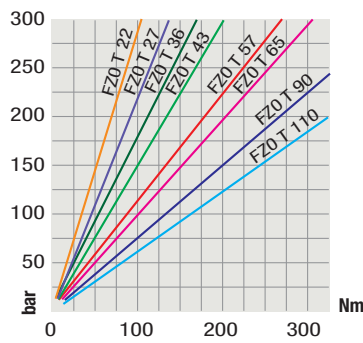

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46
A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL
TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)



Verificare, nel caso vi sia l'utilizzo contemporaneo delle due pompe, che la coppia sull'albero in uscita non superi i 270 Nm.

In case of simultaneous use of both pumps, make sure that the torque on output shaft does not exceed 270 Nm.